

2005

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM DECT

KX-TCA155

KX-TCA255



■ *Systém Multi-Cell DECT nabízí skutečnou mobilitu*

Užijte si skvělé mobility bez ohledu na to, kde pracujete – v úřadě, v továrně, v obchodním domě, v supermarketu nebo v jiném rozlehlém podniku.

Se systémem Panasonic Multi-Cell DECT budete stále v kontaktu se svými kolegy i důležitými zákazníky, i když musíte odejít ze svého pracoviště. Elegantní, kompaktní a příjemné – s těmito výkonnými telefony budete mít v ruce nejmodernější komunikační technologie.

DECT



Získejte pohodlí mobility použitím telefonu v kom

Stručně o systému

Multi-Cell DECT System je integrovaný bezdrátový systém, konstruovaný speciálně pro připojení k pobočkovým ústřednám Panasonic PBX*. Systém umožňuje automatický přechod mezi základnovými stanicemi, a umožňuje tak uživateli mobilní komunikaci i v rozsáhlých objektech.

Telefon Panasonic KX-TCA255 DECT má kompaktní rozměry, nízkou hmotnost a mnoho vyspělých funkcí. Přístroj KX-TCA155 je vhodným řešením pro uživatele, kteří požadují dobrý standardní výkon při nižších nákladech.

* Telefony KX-TCA155 a KX-TCA255 musí být připojeny k systému Panasonic PBX (tzn. KX-TD816, KX-TD1232, KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100 nebo KX-TDA200).

Skutečná velikost ▶



■ Přednosti telefonu Panasonic DECT



Snadná obsluha

- Grafické menu s ikonami
- Dynamický průvodce obsluhou se softwarovými tlačítky




Snadný přístup k funkcím pobočkové ústředny

Flexibilní CO tlačítka umožňují snadný a rychlý přístup k funkcím pobočkové ústředny i k funkcím telefonu. Pro další zjednodušení obsluhy je k dispozici také grafické menu funkcí pobočkové ústředny.



KX-TCA255

Kompaktní manažerský model

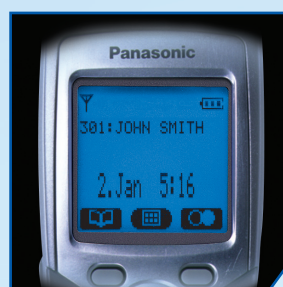

■ Modře podsvícený LCD displej

Příchozím hovorem nebo stisknutím libovolného tlačítka klávesnice se LCD displej modře rozzáří, takže i za šera vidíte, kdo vám volá, a můžete telefon snadno obsluhovat.

binaci s pobočkovou ústřednou Panasonic PBX System




KX-TCA155

Základní model

■ Bezproblémové spojení – automatický přechod mezi stanicemi

Při pohybu telefonu mezi oblastmi jednotlivých základnových stanic nedochází během hovoru ke změnám kvality spojení, a to ať už hovoříte s kolegou v budově, nebo se zákazníkem na vnější lince.

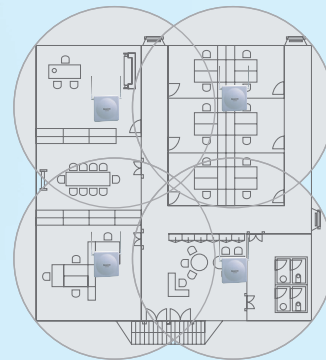

■ Telefonní seznam pro 200 stanic

Do interního seznamu telefonu lze uložit 200 názvů stanic a jejich telefonních čísel.

■ Automatická odpověď / Volitelná náhlavní souprava pro hands-free konverzaci

Připojením volitelné náhlavní soupravy k telefonu získáte pohodlí a ničím neomezenou volnost hands-free komunikace. S připojenou náhlavní soupravou můžete přijímat hovory, aniž byste museli stisknout některé tlačítko telefonu.



■ Oznámení příchozího hovoru vibracemi*

Telefon KX-TCA255 je vybaven funkcí vibračního vyzvánění, díky kterému nepromeškáte žádný hovor ani v hlučném prostředí.

* Pouze KX-TCA255

■ 32 polyfonních vyzváněcích tónů

Místo vyzvánění jsou reprodukovány vysoce kvalitní tóny. Můžete si vybrat z 9 předvolených melodií a z 6 vyzváněcích tónů.

■ Osvětlení klávesnice

Příjem hovoru nebo stisknutím kteréhokoli tlačítka se klávesnice rozsvítí, což usnadňuje obsluhu za šera.



■ Přizpůsobení identifikace volajícího*

Funkci identifikace volajícího lze upravit pro rychlé rozpoznání volajícího přiřazením jedné ze tří barev kontrolky a 15 předvolených vyzváněcích tónů / melodií jednotlivým skupinám volajících.

* Vyžaduje předplacení služby identifikace volajícího, kterou poskytuje telefonní společnost.

Technické specifikace




	KX-TCA255	KX-TCA155
Displej LCD	16 x 6 řádek Modré podsvícení	16 x 6 řádek Modré podsvícení
Vícejazyčný displej	16 (fixně)	16 (fixně)
Osvětlení klávesnice	ano (zelené)	ano (zelené)
Kompatibilní s náhlavní soupravou	ano	ano
Teř. seznam	200	200
Opakované vytáčení	posledních 5 čísel	posledních 5 čísel
Deník hovorů*	Příchozí hovory Odchozí hovory	10 5
Softwarová tlačítka	3	3
Hlasitý telefon	ano	ano
LED kontrolka vyzvánění	3 barvy	3 barvy
Hlasitost vyzvánění	6 úrovní a vyp.	6 úrovní a vyp.
Melodie vyzvánění	9	9
Vyzvánění	6	6
Vibrační vyzvánění	ano	–
Upozornění na čekající vzkaz	ano	ano
Kmitočet	1,9 GHz	1,9 GHz
Mute	ano	ano
Kompatibilita s ID volajícího	ano	ano
Privátní vyzvánění	ano	ano
Jednotlačítková volba	10	10
Budík	3	3
Omezení hovoru	ano	ano
Konference	ano	ano
Hlasitost sluchátka	3 stupně	3 stupně
Blokování klávesnice	ano	ano
Přijem libovolným tlačítkem	ano	ano
Rozměry (D x Š x H) (mm)	120 x 45 x 22	143 x 48 x 31,5
Hmotnost	112 g	130 g
Typ baterie	Ni-MH 3,6 V 650 mAh	Ni-MH 2,4 V 700 mAh
Provozní režim	17 hodin	10 hodin
Pohotovostní režim	240 hodin	120 hodin
Délka nabíjení	5,5 hodiny	9 hodin

* Počet výchozích nastavení. V případě připojení ke KX-TDA100 / 200, počet záznamů deníku lze měnit PC softwarem PBX.


Studie pokrytí DECT

Studie 1

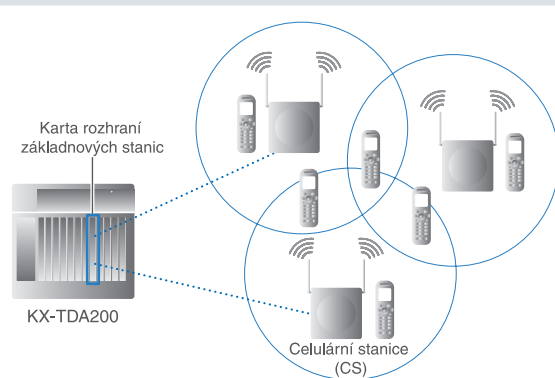

Studie 2

Použitím opakovače (KX-A272CE) lze rozšířit dosah. Použit lze maximálně šest opakovačů na jednu základnovou stanicí.

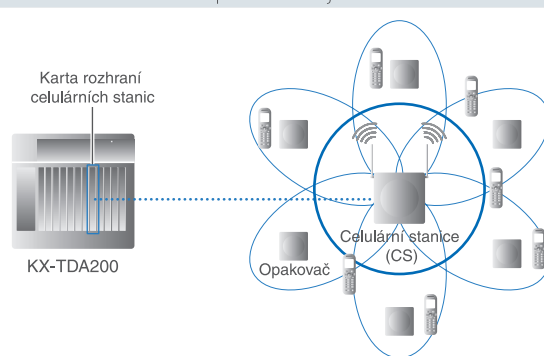

Poznámka: Před odhadem nákladů na instalaci je nutno provést expertizu u zákazníka.

Kapacita systému

	KX-TDA15	KX-TDA30	KX-TDA100	KX-TDA200
KX-TDA0143 (Karta rozhraní 4 základnových stanic)	–	–	2	4
KX-TDA0144 (Karta rozhraní 8 základnových stanic)	–	–	2	4
KX-TDA0142 (4kanálová základnová stanice)	–	–	16 KX-TDA0143 : 8CS KX-TDA0144 : 16CS	32 KX-TDA0143 : 16CS KX-TDA0144 : 32CS
KX-TDA0141 (2kanálová základnová stanice)	2	8	16	32
Telefon DECT	28	28	128	128

	KX-TD816	KX-TD1232	KX-TD1232 (Double)
KX-TD146 (rozhraní základnové stanice)	1	2	2
KX-TD142 (základnová stanice)	6	12	12
Telefon DECT	16	64	64